
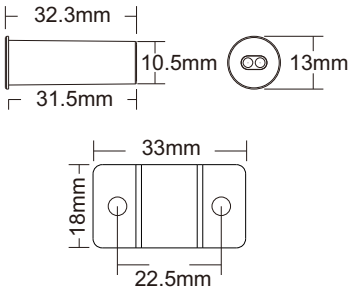
EB-V(C)，ED-V(C)

手扫/门控感应开关

CE RoHS

型号	产品名称	产品图片	尺寸	感应数据
EB-V(C)	手扫感应开关			探测距离: ≤8cm 调光范围:5-100% 调光曲线:对数
ED-V(C)	门控感应开关			探测距离: ≤6cm

特点

- 恒压输出手扫/门控感应开关，连接低压LED灯带。
- 1秒开关灯渐变。
- 最大输出电流1A，最大功率24W@24V。
- 输出PWM频率：2000Hz。
- 应用于橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。


技术参数

输入和输出	
输入电压	12-24VDC
输出电压	12-24VDC
输出电流	1A
输出功率	12-24W
PWM 频率	2000Hz

环境和保护	
工作温度	Ta: -30 °C ~ +50 °C
保护	防反接
包装	
包装尺寸	80x45x30mm(长x宽x高)
毛重	0.032kg

安全和 EMC	
EMC 标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
安全标准	EN 61347-1/-2
认证	CE RoHS

感应探头接线

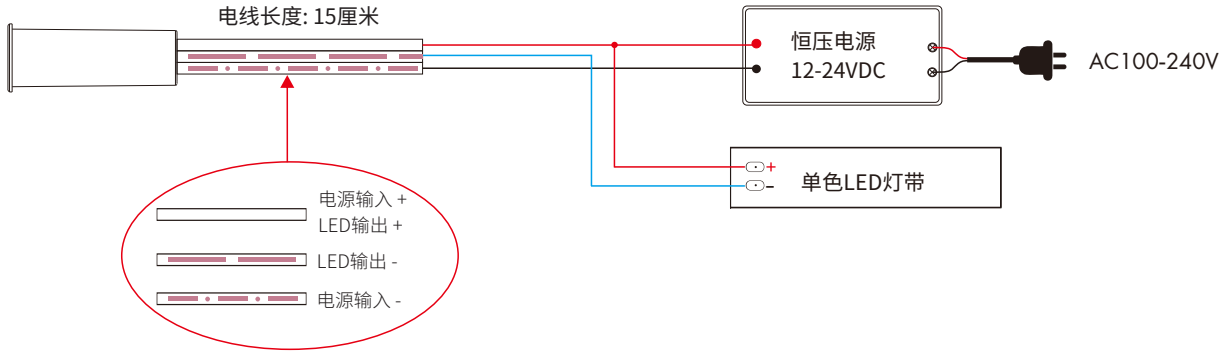


注意：当感应探头输出连接多条LED灯带时，灯带总工作电流不超过1A。


本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。

感应开关安装


● 感应开关暗装方式：

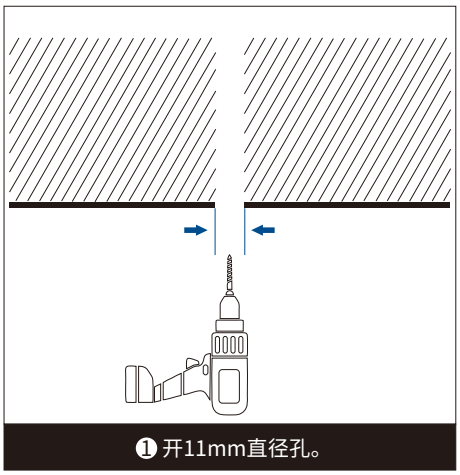

❶ 开11mm直径孔。

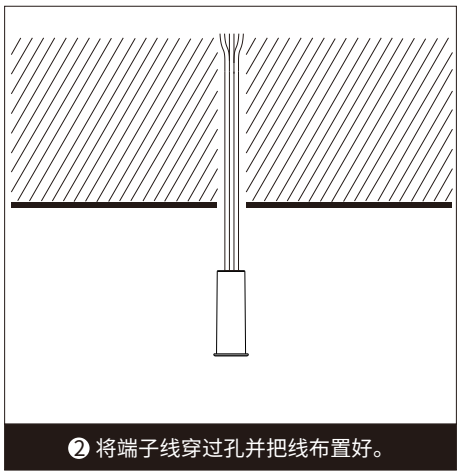


❷ 将端子线穿过孔并把线布置好。

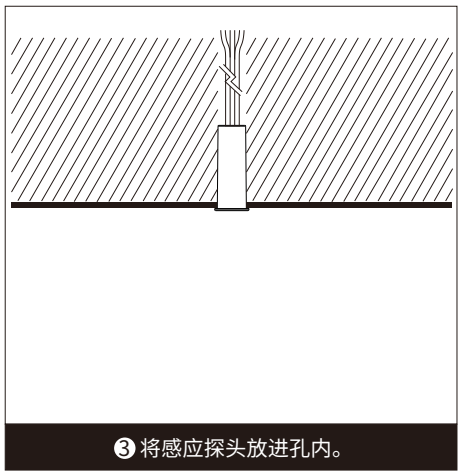


❸ 将感应探头放进孔内。


● 感应开关明装方式：

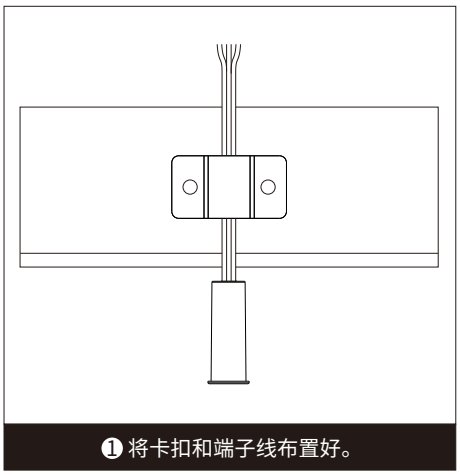

❶ 将卡扣和端子线布置好。

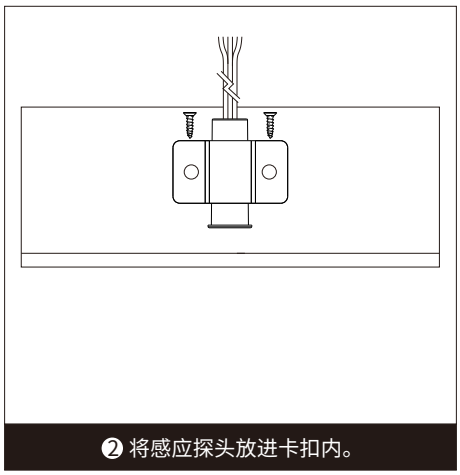

❷ 将感应探头放进卡扣内。

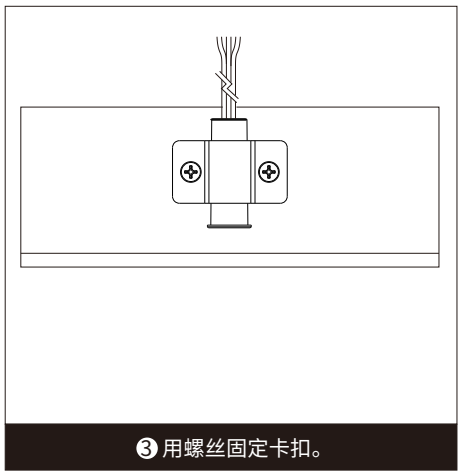

❸ 用螺丝固定卡扣。

感应开关应用

EB-V(C):手扫感应开关

在感应头前端做挥手动作：
挥手一次，灯渐变亮起；
再次挥手，灯渐变熄灭。

将手停留在感应头前方2秒以上：
亮度连续增加或降低，每次手移开后再次停留，亮度反方向变化。

ED-V(C):门控感应开关


利用门作为反射物体，将感应探头安装于柜门外沿/或距离外沿约1cm，如遇光滑反光材料，请根据实际情况减少/增加反射距离，或使用配件贴纸粘贴在感应开关正对区域，避免反光引起误触发。

当门打开或感应头前方没有障碍物时，灯光渐变亮起；
当门关闭或感应头前方有障碍物时，灯光渐变熄灭。

包装清单



感应探头
1个



说明书
1份



卡扣
1个



螺丝
2颗



贴纸
1张

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。