
景晴光电
SKYDANCE

ER-A

PIR人体运动感应探头

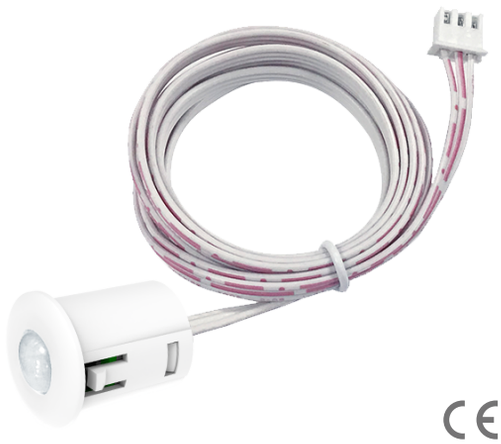


- 暗装PIR人体运动感应探头。
- 感应头探测距离:3-4米,探测角度:120°。
- 低压5VDC供电，5V电平信号输出。
- 双边卡扣设计,安装简单。
- 应用于楼梯、车库、橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。


CE RoHS

接线图

- 使用恒压电源供电+接线盒接线

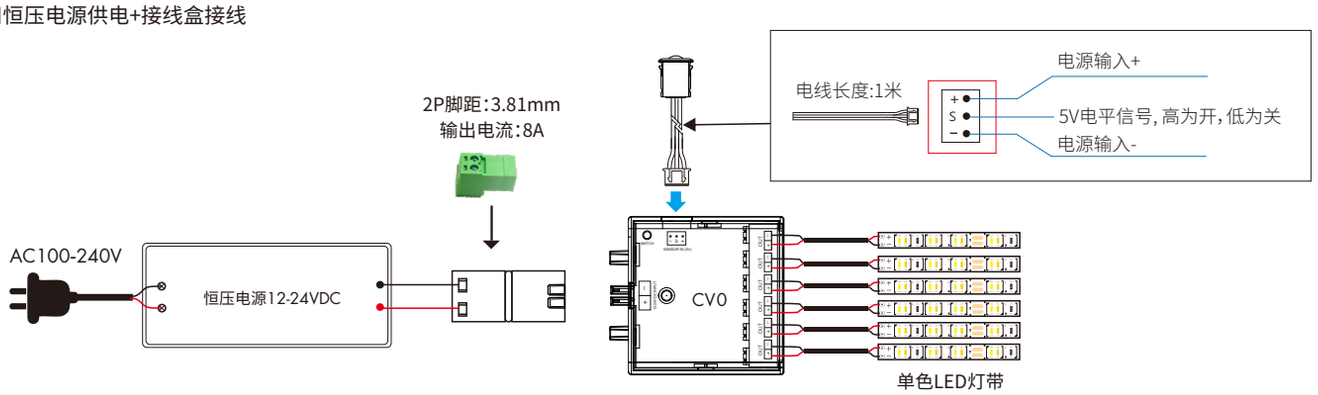


- 使用橱柜电源供电+接线盒接线

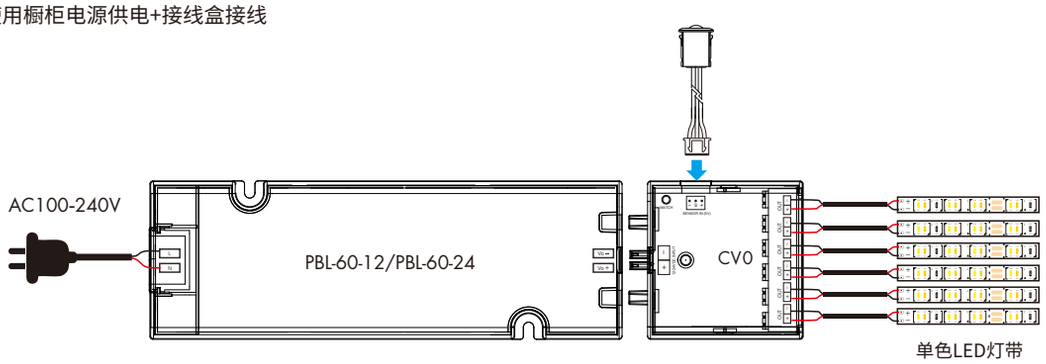



感应探头安装


墙壁安装:



天花板安装:






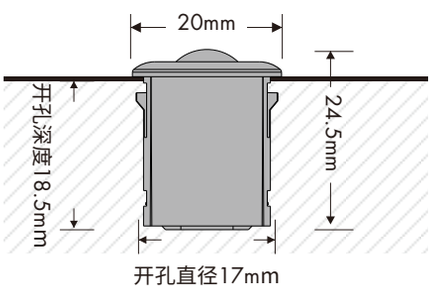

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。

广州景晴光电科技有限公司
Guangzhou Skydance Co.,Ltd
www.iskydance.cn

感应探头应用

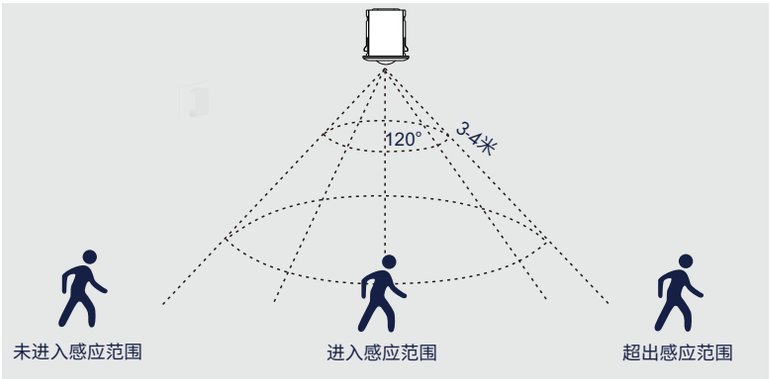

当人进入感应范围时，灯光开启；
当人离开感应范围时，灯光将在30秒后关闭。

安装注意事项

1. 推荐使用墙壁安装。
2. 安装时，应尽量避免太阳光照射模块表面的透镜，否则会引入干扰信号。
3. 感应探头应选择安装在干燥的环境中，同时避免风吹雨淋，远离窗户、空调和风扇。
4. 安装要避开热源干扰，如灶台、会产生高温蒸汽的厨房电器，阳光直射的墙面、窗口，以及空调、暖气、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的位置。
5. 安装时应注意安装方向和角度。一般情况下，壁挂式安装高度建议为1-1.5米左右；吸顶式为3米左右。
6. 感应范围内不能有遮挡物（隔屏、家具、大型盆景等）。

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。